

LED 44 颗防水投光灯

IP65

使用说明书



注意事项与安装

1. 维护保养

- 本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。
- 间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。
- 为了获得良好的通风效果和灯光效果，要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。
- 请勿用酒精等有机溶剂擦拭灯具外壳，以免造成损坏。

2. 声明

本产品出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司的保证之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。

3. 产品注意事项

- 为保证产品的使用寿命，本产品切勿摆放在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过 60 度以上的环境工作
- 不要将本产品放置在易松动或易震动的地方。
- 为避免触电的危险，本产品的维修请求助专业人士维修。
- 为保证本产品的正常使用，请仔细阅读本说明。

参数：


- ◆ 输入电压：AC100-240V，50-60Hz
- ◆ 额定功率：800W
- ◆ 光源：44x20W
- ◆ 色温：RGBW 线性混色
- ◆ 调光：0%-100%线性调光
- ◆ 角度：12°/20°/40°/60°可选
- ◆ 防护等级：IP65
- ◆ 控制方式：DMX512、自走、主从
- ◆ 通道：4/8 DMX 通道
- ◆ 散热方式：机箱+风冷
- ◆ 产品尺寸：52*20*31CM
- ◆ 产品净重：10.3KG

适用场所：户外文旅、大型演出

LED 44颗防水投光灯

LED 44pcs 4in1 City Color Light

透镜角度12° (Beam Model 12°)

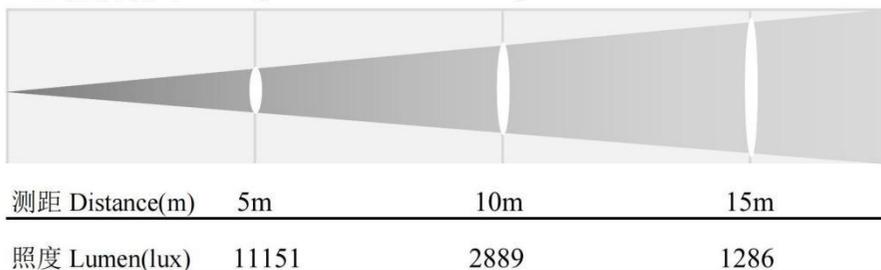

1. 中文彩屏显示窗功能对照表

主菜单	二级菜单	三级菜单	默认值
DMX	地址	地址 001	1
	CH	4CH/9CH	9CH
手动调光		R:000-255	R:255
		G:000-255	G:255
		B:000-255	B:255
		W:000-255	W:255
		D:000-100	D:100
宏功能		模式 0-2	0
		速度 0--100%	50%
		亮度 0--100%	100%
root	输入密码	-----	
		(加键是↑) (减键是↓)	↑↓↑↓
	R 电流	020--255	235
	G 电流	020--255	235
	B 电流	020--255	235
	W 电流	020--255	235
	温度	40--80	55
	功率	050--255	255
推送			否
	是/否		注意：推送时从机必须处于 DMX 界面
设置	信号状态	清除	清除
		保持	
	调光曲线	线性	线性

		平方	
		反转	
		S 线	
	调光频率	2-19K	14K
	风机模式	可控	默认可控
		常转	注意：温控短路或者断路的情况下风机只受灯光控制，即开光风机启动，闭光 20 秒后风机停止；温控正常情况下温度显示 45 度以上风机启动，温度显示低下 40 度风机停止。
	EN	中文	中文
		English	
	旋转屏幕	是/否	否
	LOCK	开/关	开 开锁密码： MENU-UP-DOWN-ENTER
屏保	开/关	开	
恢复出厂	是/否	否	

2. 英文彩屏显示窗功能对照表

主菜单	二级菜单	三级菜单	默认值
DMX	add	Add 001	1
	CH	4CH/9CH	9CH
Manual dimming		R:000--255	R:255
		G:000--255	G:255
		B:000--255	B:255
		W:000--255	W:255
		D:000--100	D:100
macro		mode 0--35	1
		speed 0--100%	50%
		Dim 0--100%	100%
root	PIN	-----	↑↓↑↓
		(UP↑) (DOWN↓)	
	R current	020--255	235
	G current	020--255	235
	B current	020--255	235
	W current	020--255	235
temperature	40--80	55	

	power	050-255	255
	push	Yes/No	No
			Note: The slave must be in the DMX interface when pushing
setting	Signal status	clear	clear
		keep	
	Dim curve	linear	linear
		square	
		reversal	
		S line	
	Dim fre	2-19K	14K
	Fans mode	controllable	Controllable
		long turn	Note: In the case of temperature control short circuit or open circuit, the fan is only controlled by the light, that is, the light fan starts, and the fan stops after 20 seconds after turning off the light; Temperature control Under normal conditions, the temperature shows that the fan starts above 45 degrees, the temperature shows that the fan stops at a low 40 degrees.
	language	中文	English
		English	
	rotation	Yes/No	NO
LOOK	ON/OFF	ON	
		PASSWORD:	
		MENU-UP-DOWN-ENTER	
Screen saver	ON/OFF	ON	
Restore Factory	Yes/No	NO	

3. 通道说明

1.1 DMX512

4 通道

序号	通道值	功能	说明
第 1 通道	000-255	R 调光	R 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	000-255	G 调光	G 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 3 通道	000-255	B 调光	B 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 4 通道	000-255	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮

1.2 DMX512 9 通道

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪，由慢到快
第 3 通道	功能选择	000--100:空; 101--150:跳变 151--200:渐变 201--255:脉变 注意：每两格刷新一次特效
第 4 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第 5 通道	R 调光	R 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	G 调光	G 调光，线性调光，由暗到亮
第 7 通道	B 调光	B 调光，线性调光，由暗到亮
第 8 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮